

- Behuizing 48mm breed, beschikbare lengtes 200/400/600/800mm
- Hoge performance LED behuizing, hoge thermische geleidbaarheid, lage schittering, weinig lichtverval.
- Aluminium behuizing met geanodiseerde oppervlakte en gehard duurzaam glas, waterbestendig en stofbestendig tot aan IP67
- Bekabelde en snelle aansluiting modellen beschikbaar
- Koppelbare (Cascade) modellen, maximum aantal koppelbare armaturen tot aan 8 stuks.
- Montagebeugels met verstelbare hoek.
- Makkelijke installatie: 4-pin M12 snel (los)koppelbaar type.



ALT48	W	200	–	M	–	XXX
1	2	3		4		5


1. Armatuur serie type naam

2. LED kleur: W- Koel Wit 5700K , WW – Warm Wit 3500K, WP – Puur Wit 4000K




3. Armatuur lengte (mm) : 200mm , 400mm , 600 mm , 800mm

4. Glas materiaal : Blank – Transparant Glas , M – Melk (mat) Glas

5. Opmerkingen Bit , Niet ingevuld; is stand alone

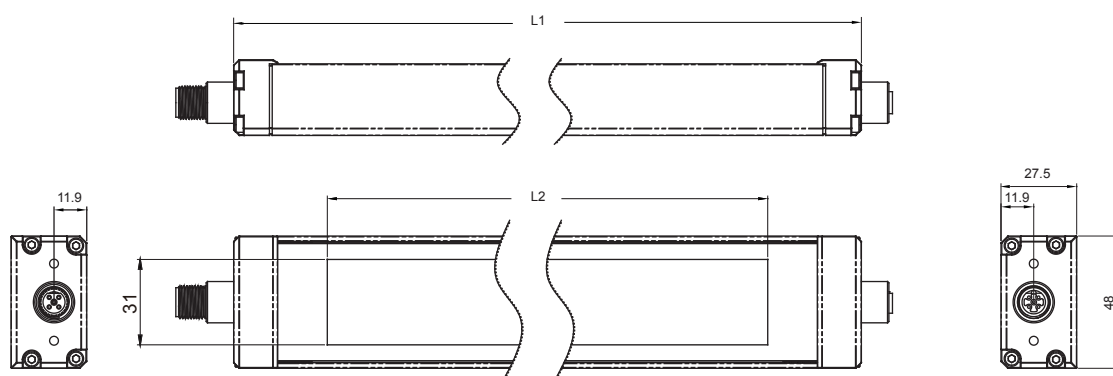

De standaard montagebeugels, hoek verstelbaar, gegoten aluminium, elk armatuur wordt geleverd met 2 montagebeugels



24V Type Tabel (18~30V)

*Het glas van het ALT48 type is melk (mat) glas

*Bij 24V input, voor het 800mm type, wordt aangeraden om er niet meer dan 2 in serie te plaatsen

Model	L1	L2	Vermogen	Stroomsterkte	Lichtstroom	Stand alone/Serie	Bedrading
ALT48W200-M	226	160	6.7W	0.28A	600lm	In Serie*	Connector
ALT48W400-M	426	360	13.2W	0.55A	1200lm	In Serie*	Connector
ALT48W600-M	626	560	20.6W	0.85A	1850lm	In Serie*	Connector
ALT48W800-M	826	760	28W	1.1A	2400lm	In Serie*	Connector

Bedradings overzicht (24V types)

Type	Connector	Pin uit	Connector type	Bedradings schema
ALT48 (24V)			AK3-2M/P00 AK4-2M/P00 AK3 AZ3-2M/P00 (Dubbel zijdig)	