

Hoog vermogen armatuur met ingebouwde driver voor hoge kwaliteit verlichting

- LED module en driver geïntegreerd ontwerp, compacte afmetingen, makkelijk te installeren
- Armaturen met gelijke lengte kunnen snel uitgewisseld worden.
- Krachtige PC omkapping, uniform en zacht licht
- $R_a > 80$, $R_9 > 0$, Het te verlichten object behoudt zijn kleur
- 24V of 220V
- Het 24V model kan in serie geplaatst worden
- 0-10V dimmer schema beschikbaar
- Model met schakelaar beschikbaar
- Geïsoleerde constante stroom driver voor knippervrij licht, veilig en betrouwbaar



ALL120	W	8	06 - 20	/	30W -	C -	PB -	DC
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Armatuur serie type naam

2. LED kleur: W- Koel Wit 5700K, WW – Warm Wit 3500K, WP – Puur Wit

3. R_a : 80~89

4. Licht gevende oppervlakte lengte (mm) : 300, 600, 900, 1200

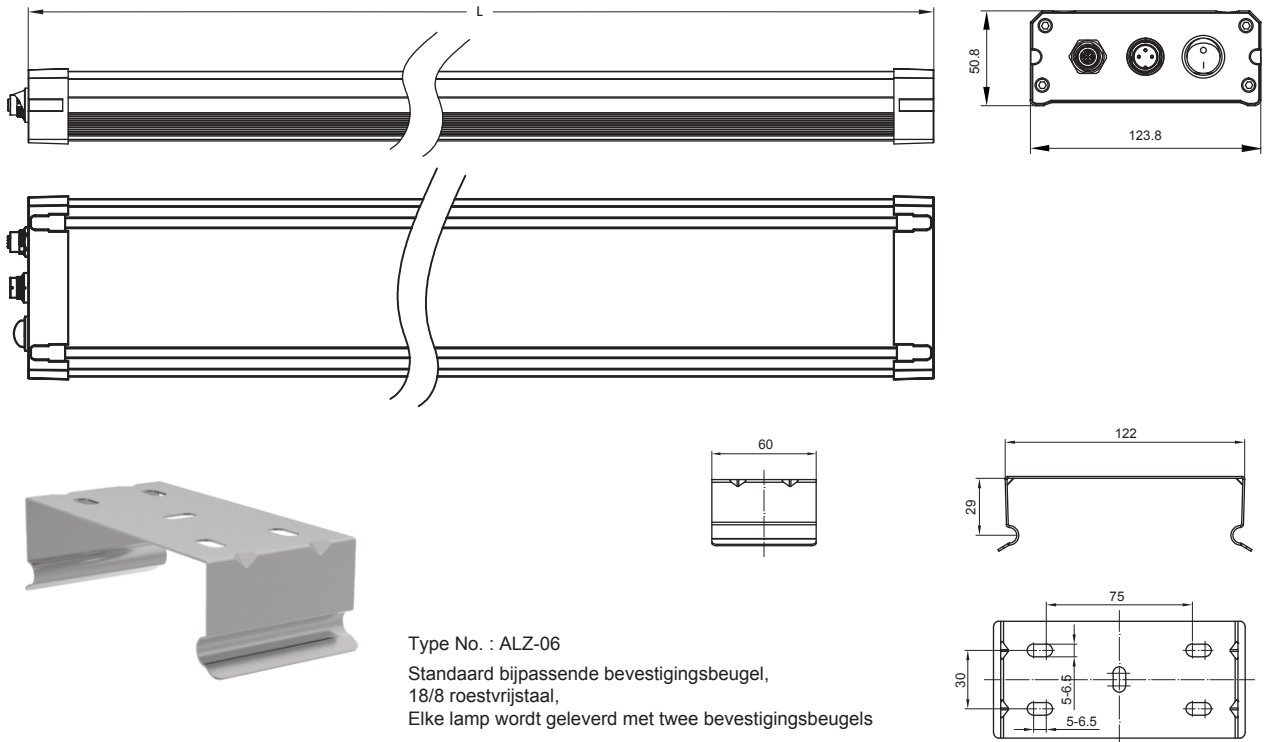
5. IP waarde: IP20

6. vermogen: 15W, 30W, 45W, 60W

7. C-Cascadable ; Niet ingevuld : stand alone

8. PB-Schakelaar ; Niet ingevuld : Geen schakelaar

9. Opmerkingen Bit; DC : 24V schema ; DCDIM-24V: dimbare uitvoering; Niet ingevuld: 220V; DIM-220V: dimbare uitvoering

**24V Type tabel (18~36V)**

*Voor het bedradings overzicht zie pagina A13

*Voor informatie over andere types, neem contact op met uw leverancier



Model	Venster	L	Vermogen	Stroomsterkte	Lichtstroom	Stand alone/Serie	Switch button
ALL120W803-20/15W-DC	PC	300mm	15W	0.65A	1250lm	Stand alone	-
ALL120W806-20/30W-DC	PC	600mm	30W	1.25A	2500lm	Stand alone	-
ALL120W806-20/30W-PB-DC	PC	600mm	30W	1.25A	2500lm	Stand alone	Ja
ALL120W809-20/45W-DC	PC	900mm	45W	1.9A	3750lm	Stand alone	-
ALL120W812-20/60W-DC	PC	1200mm	60W	2.5A	5000lm	Stand alone	-

Geïntegreerde verlichting ALL120

220V Type tabel (110~240V)

*Bij het 220V model met lengtes van 1200mm wordt geadviseerd om niet meer dan 20 stuks in serie te plaatsen
 *Voor informatie over andere types, neem contact op met uw leverancier



Model	L	Vermogen	Stroomsterkte	Lichtstroom	Stand alone/Serie	Switch button	Bedrading
ALL120W803-20/15W	300mm	15W	0.09A	1250lm	Stand alone	-	Connector
ALL120W803-20/15W-PB	300mm	15W	0.08A	1250lm	Stand alone	Ja	Connector
ALL120W806-20/30W	600mm	30W	0.15A	2500lm	Stand alone	-	Connector
ALL120W806-20/30W-PB-DIM	600mm	30W	0.15A	0-2500lm	Stand alone	Ja	Connector
ALL120W809-20/45W	900mm	45W	0.23A	3750lm	Stand alone	-	Connector
ALL120W812-20/60W	1200mm	60W	0.3A	5000lm	Stand alone	-	Connector
ALL120W812-20/60W-C-DIM	1200mm	60W	0.3A	0-5000lm	Stand alone	-	Connector

Bedradings overzicht

Type	Connector	Pin uit	Connector type	Bedradings schema
ALL120 (24V)		Female: Male:	ALL120-K-2M ALL120-K-Z-2M (Dubbel zijdig)	
ALL120 (220V)		Female: Male:	ALL32S-K-2M ALL32S-K-Z-2M (Dubbel zijdig)	