



Compacte Afmetingen, Vier Lengtes, Afstelbaar, Hoge kwaliteit machine LED verlichting.

- Behuizing 32mm breed, beschikbare lengtes 250/500/750/1000mm
- 24V DC of 220V AC
- Hoge performance LED behuizing, hoge thermische geleidbaarheid, lage schittering, weinig lichtverval. Lens en non-lens types, uniforme lichtverdeling en geen schaduw, lens types kunnen gebruikt worden voor grotere afstanden en hoge verlichtingssterkte
- Aluminium behuizing en duurzaam glas, waterbestendig en stofbestendig tot aan IP65
- Bekabelde en snelle aansluiting modellen beschikbaar
- Alleen staande (stand – alone) en koppelbare (Cascade) modellen beschikbaar
- L-type zwenkbare montagebeugels Shell width 32mm

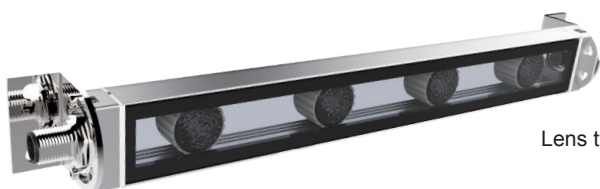

Lens type

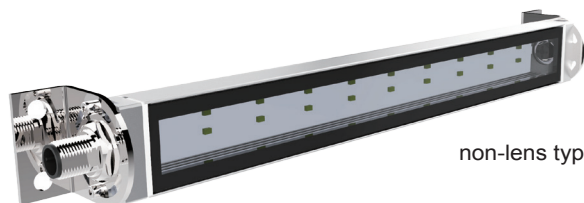

non-lens type

ALT32	W	250	L60	-	M	C	/	2M	-	XXX
1	2	3	4		5	6		7		8

1. Armatuur serie type naam

2. LED kleur: W- Koel Wit 5700K , WW – Warm Wit 3500K, WP – Puur Wit 4000K

3. Armatuur lengte (mm) : 250mm , 500mm , 750 mm , 1000mm



4. LED bron type : L60 is lens type ; Blanco is non - lens (220V is alleen beschikbaar als non-lens type)

5. Glas materiaal : niet ingevuld – Transparant Glas , M – Mat Glas


6. C – Cascade; niet ingevuld is stand alone

7. Bekabeling ; niet ingevuld – M12x1 4-pin , 2M – 2m kabel (gewenste bekabeling lengte kan gemaakt worden)


8. Opmerkingen Bit , -AC is 220VAC type

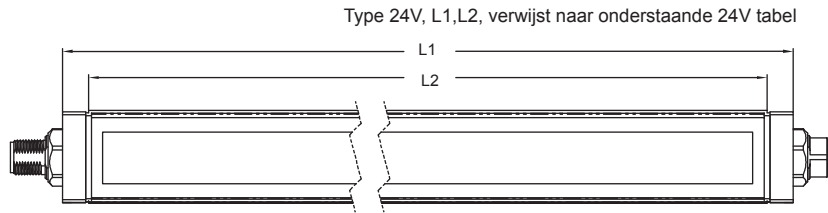

Type 220V met connector (Pigtail connector, kabel lengte is 50mm)



Bijpassende montagebeugel,
Met verstelbare hoek, 18/8 roestvrij staal,
Elk opbouwarmatuur wordt geleverd met
2 montagebeugels

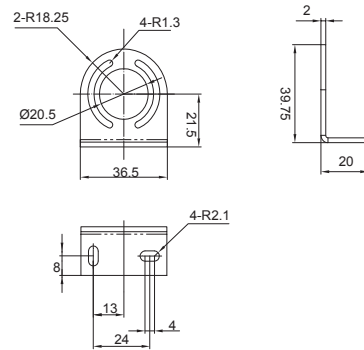

24V Type Tabel (18~30V)

*Bij 24V input, voor het 1000mm type, wordt aangeraden om er niet meer dan 2 in serie te plaatsen

*Voor het bedradings overzicht zie pagina A03

*Voor informatie over andere types, neem contact op met uw leverancier



Model	L1	L2	Vermogen	Stroomsterkte	Venster	Stand alone/ Serie	Bedrading
ALT32W250	268	250	6.5W	0.27A	Transparant glas	Stand alone	Connector*
ALT32W250-M/2M	268	250	6.5W	0.27A	Matglas	Stand alone	2Mtr. Kabel*
ALT32W500	518	500	12.5W	0.54A	Transparant glas	Stand alone	Connector
ALT32W500-M	518	500	12.5W	0.54A	Matglas	Stand alone	Connector
ALT32W500L60-C	518	500	13.5W	0.56A	Transparant glas	In Serie	Connector
ALT32W750	768	750	19W	0.8A	Transparant glas	Stand alone	Connector
ALT32W750L60-MC	768	750	20.5W	0.85A	Matglas	In Serie	Connector
ALT32W1000	1018	1000	25W	1.05A	Transparant glas	Stand alone	Connector
ALT32W1000-C	1018	1000	25W	1.05A	Transparant glas	In Serie*	Connector
ALT32W1000L60-MC	1018	1000	27W	1.2A	Matglas	In Serie*	Connector

220V type tabel 198~242VAC)

*Bij 220V input, voor het 1000mm type wordt aangeraden niet meer dan 10 in serie te plaatsen

*Voor de 50mm Pigtail connector zie pagina A02

*Voor informatie over andere types, neem contact op met uw leverancier



Model	L1	L2	Vermogen	Stroomsterkte	Venster	Stand alone/Serie	Bedrading
ALT32W250-M/2M-AC	268	250	6	0.06	Transparant glas	Stand alone	2Mtr. Kabel
ALT32W500-M/2M-AC	518	500	12	0.12	Transparant glas	Stand alone	2Mtr. Kabel
ALT32W500-M-AC	518	500	12	0.12	Transparant glas	Stand alone	pigtail connector*
ALT32W750-M/2M-AC	768	750	18	0.16	Transparant glas	Stand alone	2Mtr. Kabel
ALT32W1000-M/2M-AC	1018	1000	23	0.2	Transparant glas	Stand alone	2Mtr. Kabel
ALT32W1000-MC-AC	1018	1000	23	0.2	Transparant glas	Serie*	pigtail connector*

Bedradings overzicht (24V & 220V Types)

Type	Connector	Pin uit	Connector type	Bedradings schema
ALT32 (24V)			AK3-2M/P00 AK4-2M/P00 AK3 EZ3-2M/P00 (Dubbel zijdig)	
ALT32 (220V)			ALL32S-K-2M ALL32S-K-Z-2M (Dubbel zijdig)	