

Waterbestendig en stofbestendig tot aan IP67, Compacte afmetingen, Hoge helderheid, Hoge kwaliteit



- Twee diameters beschikbaar, afmetingen 50mm en 64mm
- Voltage 24V
- Lens type met hogere helderheid
- Robuuste behuizing, waterbestendig en stofbestendig tot aan IP67, Geschikt voor voor natte en harde omstandigheden.
- Bekabelde en snel (los)koppelbaar type beschikbaar
- Op 30mm voet of flex-arm montage

AL50	W	L25	/	2M	-	XXX
1	2	3		4		5

1. Spot LED serie naam



2. LED kleur: W- Koel Wit 5700K , WW – Warm Wit 3500K, WP – Puur Wit 4000K

3. L25, De LED bron met lens voor spotverlichting



4. Bekabeling, Open – 12x1 4-pin, 2M-2Mtr. Kabel (alleen voor Flex-arm montage type)

5. Opmerkingen Bit , Niet ingevuld; is stand alone

AL50 afmetingen



AL64 afmetingen



AL50/64 Spot LED verlichting




1. Flex Arm Montage (alleen voor bekabelde types)

Type No.: ALZ-01

Beugel, flex-arm diameter 13mm,

Lengte is 400mm, de hoek kan afgesteld worden, ronde voet.

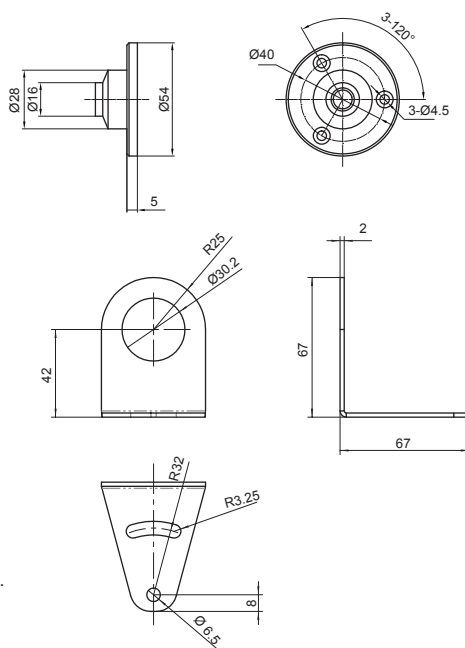

2. Rechte-hoek montagebeugel

Type No.: ALZ-L01

Beugel, hoek afstelbaar, 18/8 roestvrijstaal,

Elke lamp wordt geleverd met een montage beugel.

24V Type tabel (12~30V)



Model	Vermogen	Stroomsterkte	Lichtstroom	Lichthoek	Venster	Stand alone/Serie	Bedrading
AL50WL25	2.5W	0.3A	200lm	30°	PC	Stand alone	Connector
AL50WL25/2M	2.5W	0.3A	200lm	30°	PC	Stand alone	2Mtr. Kabel
AL64WL25	4.2W	0.59A	330lm	40°	PC	Stand alone	Connector
AL64WL25/2M	4.2W	0.59A	330lm	40°	PC	Stand alone	2Mtr. Kabel

Bedradings overzicht (24V types)

Type	Connector	Pin uit	Connector model	Bedradings schema
AL50 (24V) AL64 (24V)			AK3-2M/P00 AK4-2M/P00	