
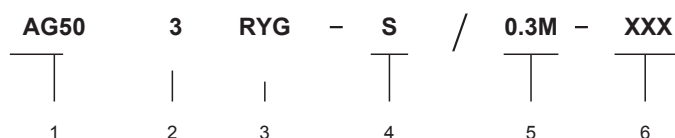


Geïntegreerde LED zuil voor continue status aanduiding

- Geïntegreerde zuil met een efficiënte vorm
- Diameter 50mm, de 3 segmenten zijn beschikbaar in verschillende hoogtes.
- Verschillende kleuren zijn beschikbaar, een enkel segment kan de RGB kleuren weergeven, de kleuren van de 3 segmenten zijn van boven naar beneden rood, oranje/geel, groen.
- 24V
- Een alarm geluidssignaal is beschikbaar
- Bekabelde en snel (los)koppelbaar type beschikbaar

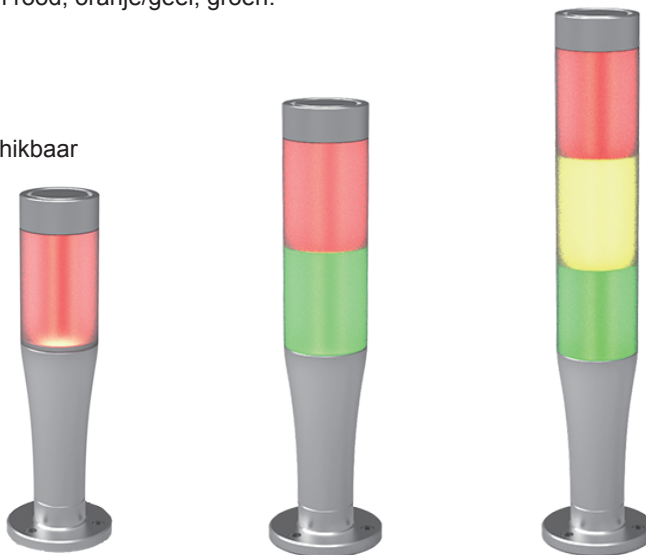

1. Signaalzuil type naam


2. Aantal segmenten , 1 : enkel segment ; 2 : twee segmenten ; 3 : drie segmenten

3. Kleur : R : rood ; G : groen ; Y : geel ; B : blauw , een single segment kan drie kleuren weergeven.


4. S : Geluidssignaal alarm , 80 dB

5. Bedrading : Niet ingevuld : M12x1 5-pin , 0.3M – 0.3Mtr kabel (andere lengtes kunnen opmaat geleverd worden)

6. Opmerkingen Bit

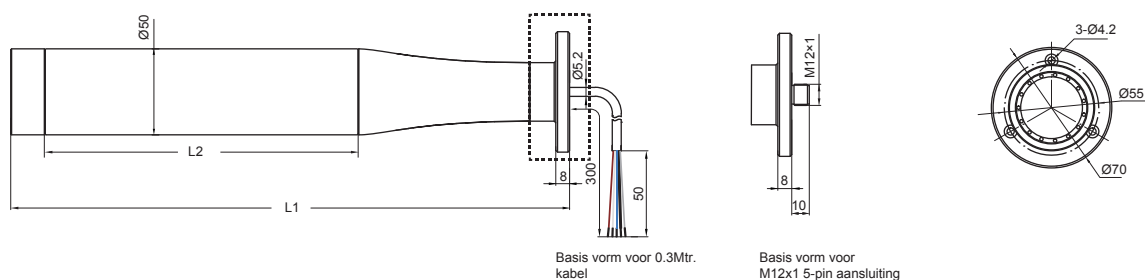

Connector/0.3Mtr. kabel aansluitschema



Type	Segment laag	Kleur	L1	L2	Geluidssignaal	Bedrading	Stroom
AG50-1-RGB	1	R/G/B	213mm	70mm	-	Connector	R: 2.1W G: 1.8W B: 2.1W Y: 2.1W
AG50-1-RGB-S	1	R/G/B	213mm	70mm	Ja	Connector	
AG50-1-RGB-S/0.3M	1	R/G/B	213mm	70mm	Ja	0.3Mtr. kabel	
AG50-2-RG	2	R/G	268mm	125mm	-	Connector	
AG50-2-RG-S	2	R/G	268mm	125mm	Ja	Connector	
AG50-2-RG-S/0.3M	2	R/G	268mm	125mm	Ja	0.3Mtr. kabel	
AG50-3-RYG-S	3	R/Y/G	325mm	182mm	Ja	Connector	
AG50-3-RYG-S/0.3M	3	R/Y/G	325mm	182mm	Ja	0.3Mtr. kabel	